

KONE TRANSYS™ DX ANYAGOK ÉS KIEGÉSZÍTŐK

Tegye jövőállóvá épületét ezzel a nagy teljesítményű, tartós, intelligens felvonómegoldással, amely igényes környezetben is képes az áruk mozgatására. A KONE TranSys™ DX egyesíti a teljesítményt a prémium minőségű dizájjnal, és számos tekintetben testre szabható.



SPECIFIKÁCIÓK



API
ready



Kapcsolódva



Maximális
teherbírás
5000 kg



Maximális
sebesség
1.6 m/s



Maximális
emelési
magasság
40 m



Állomások
maximális
száma
12



Utások
maximális
száma
53




Maximális
felvonók száma
egy csoportban
4




FÜLKEFALAK


CSISZOLT ROZSDAMENTES ACÉL

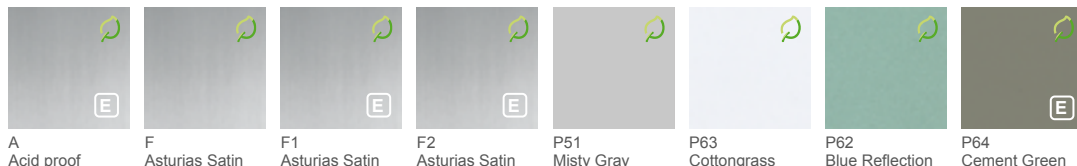


STRUKTURÁLT ROZSDAMENTES CÉL




NYERS ACÉL



SMART-SURFACE LAMINÁLT BURKOLAT

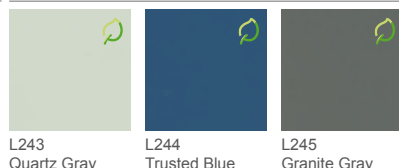


ÁTLÁTSZÓ ÜVEG



FÜLEKPADLÓK

GUMI

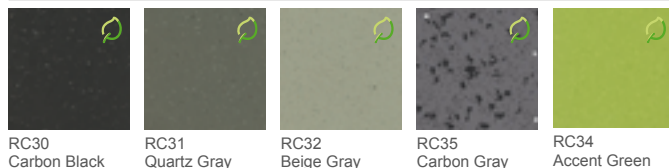


FÉMLEMEZ



RÉTEGELT LEMEZ



NYERS ACÉLLEMEZ



Növelt szállítási idő


LEED/BREEAM

Az anyag megfelel a LEED/BREEAM alacsony-kibocsátású anyagkövetelményeinek.


A tartozékok nem tartoznak a követelmények hatálya alá.

AJTÓ ANYAGHASZNÁLAT (KES 600 / KES 800)

CSISZOLT ROZSDAMENTES ACÉL

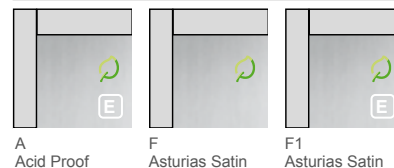

STRUKTURÁLT ROZSDAMENTES ACÉL



MENNYEZETEK



LF1/LF1V *
Felület: Cottongrass White (P63)
Asturias Satin (F)



CL96 / CL96V *
Felület: Cottongrass White (P63)
Asturias Satin (F)
Világítás: LED PCB




CL80 FFL/FF
Felület: Cottongrass White (P63)
Asturias Satin (F)
Világítás: LED spotok



CL109
Felület: Cottongrass White (P63)
Asturias Satin (F)
Világítás: LED PCB

Minden mennyezet 2500 kg teherbírásig elérhető
* CL94, CL94V, CL95 nem elérhető 2500 kg teherbírás fölött
* Csak az LF1 és LF1V elérhető 4000 kg teherbírás fölött

ÜTKÖZŐPROFILOK



BR2
Flemish Linen /TS1)
strukturált rozsdamentes acél



PR5
Tömör fa: Tölgy/Bükk



PR6
Csiszolt rozsdamentes acél


KORLÁTOK




HR64
Kerek, lekerekített végekkel
Csiszolt rozsdamentes acél (F)
Az EN81-70 szabványnak megfelelően akadálymentes
Az EN81-71 Kat 1 szabványnak megfelelően vandálbiztos




HR94
Kerek, lekerekített végekkel
Csiszolt rozsdamentes acél (F)
Az EN81-70 szabványnak megfelelően akadálymentes
Az EN81-71 Kat 2 szabványnak megfelelően vandálbiztos



HR64 és HR94
Sarokmodul lekerekített végekkel



HR64 és HR94
Lekerekített végekkel



HR64 és HR94
Folyamatos sarokmodul lekerekített végekkel

BIZTONSÁGI TÜKÖR



Tükrök részleges magasságban, teljes szélességben, víztiszta üveggel, rejtett rögzítéssel